



**gravo**<sup>®</sup>  
CFTV • IP • HOME

# Vídeo Porteiro Samsung com Display de 4,3” SHT-3305/CW610E



## Vídeo Porteiro Colorido Samsung com Display de 4,3”

### Características

#### Monitor

- LCD TFT Digital de 4,3”
- Fácil Instalação
- Conexão para 1 câmeras (CFTV) e 1 painel externo ou 2 painéis externo
- Aceita até 2 extensões de áudio e vídeo e 1 extensão de áudio para cada monitor
- Controla Fechadura Digital Samsung ou Elétrica
- Multi melodias
- Tonalidade de chamada campainha eletrônica
- Conexão por 4 fios
- Comunicação simultânea
- Disponível nas cores preto ou branco
- Duração de chamada: 120 segundos
- Tipos de cabos para conexão: cabo Manga, cabo UTP CAT-5e, cabo coaxial Rg59
- Alimentação 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

#### Painel Externo

- Viva-voz com câmera pinhole compatível com o SHT-3006
- Conexão com as fechaduras elétricas (GFE-100B, GFE-100S e GFE-100W)
- Conexão com as fechaduras digitais (SHS-1321, SHS-2320, SHS-3320, SHS-3321, SHS-5120, SHS-5230, SHS-P717, SHS-P718, SHS-G517)
- Estrutura metálica, antivandalismo
- Dimensões (A x L x P) 125 x 92 x 25 mm
- Peso 350 g


### Acessórios Padrão

- 01 Manual de Instruções
- 08 Cabos de conexão
- 01 Suporte para fixação
- 01 Acessórios

### Acessórios Opcionais

GFE-100B	SHS-1321	SHT-IPE
Fechadura Elétrica para Vídeo Porteiro	Fechadura Digital Samsung	Extensão de áudio Samsung
		


### Dimensões

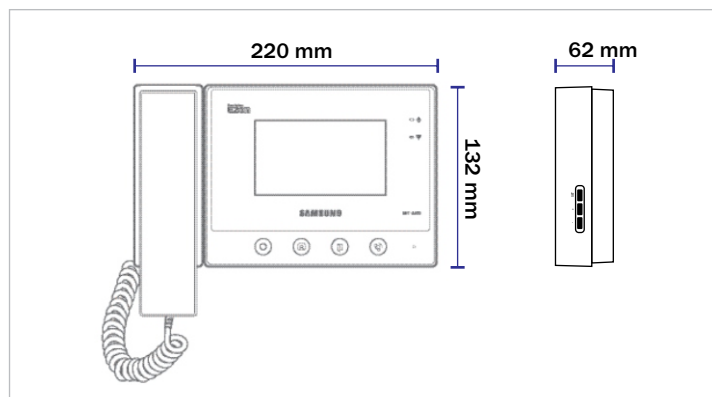


## Especificações

Modo de Comunicação	Via Fone e Viva-voz
Resolução LCD	480(H) x 272(V)
Ângulos Visíveis da Tela LCD	(H) +/- 65° / (V) + 50°, - 60°
LCD Retroiluminado	Tipo de Intersecção de LED
Método de conexão	Quatro fios
Vida útil do LCD Retroiluminado	10.000 Horas
Comunicação	Simultâneo
Vídeo	1 Vp-p 75 Ohms, NTSC
Duração da comunicação	120 segundos 10%
Consumo	Máximo 600 mA
Temperatura Operacional	0°C a +40°C
Dimensões	(A x L x P) 132 x 220 x 62 mm
Peso	Líquido: 650 g


## Dimensões

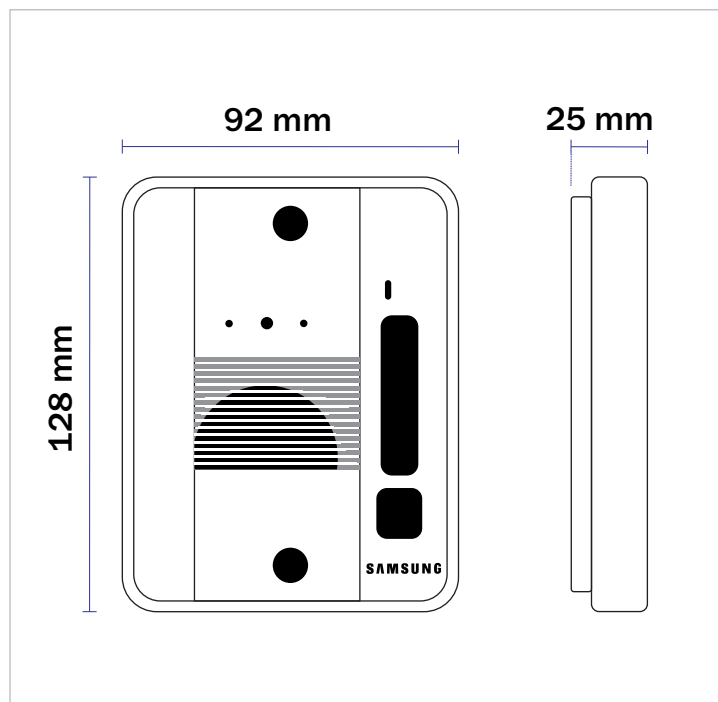

## Nome de peças e funções

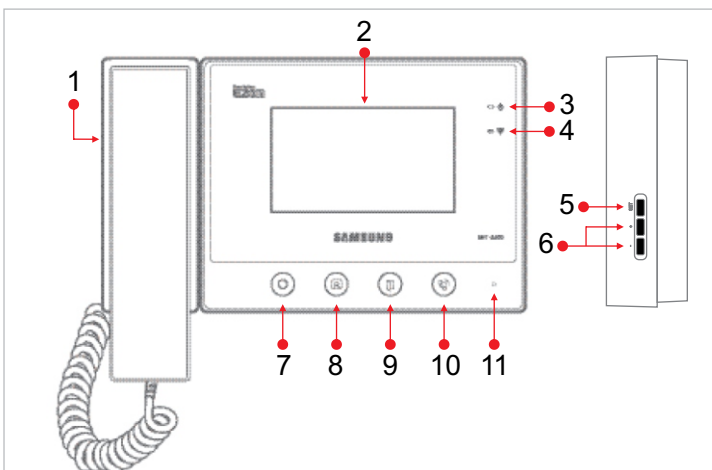

01. Monofone
02. Tela do Monitor LCD TFT de 4,3"
03. Indicador de Alimentação
04. Indicador de Chamada
05. Botão SET (Tecla de configuração)
06. Botão +/- (Teclas de seleção)
07. Tecla de comunicação Interna
08. Tecla Monitor
09. Tecla de abertura do portão
10. Tecla para atender ou finalizar uma chamada no viva-voz
11. Microfone

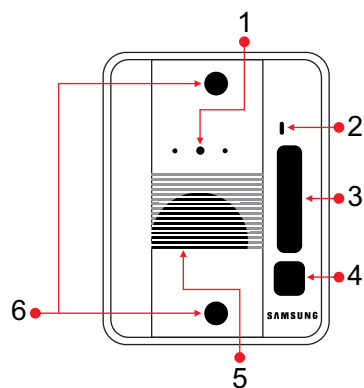

1. Câmera pinhole do painel externo
2. Microfone
3. Led's para iluminação noturna
4. Botão de toque da campainha
5. Áudio
6. Furo para fixação do painel externo